


**Verkehr und Infrastruktur (vif)**

**732.203 Stellplatte Granit Typ SN 8, 8 x 25 1:5**  
**Trottoir - Bankett**

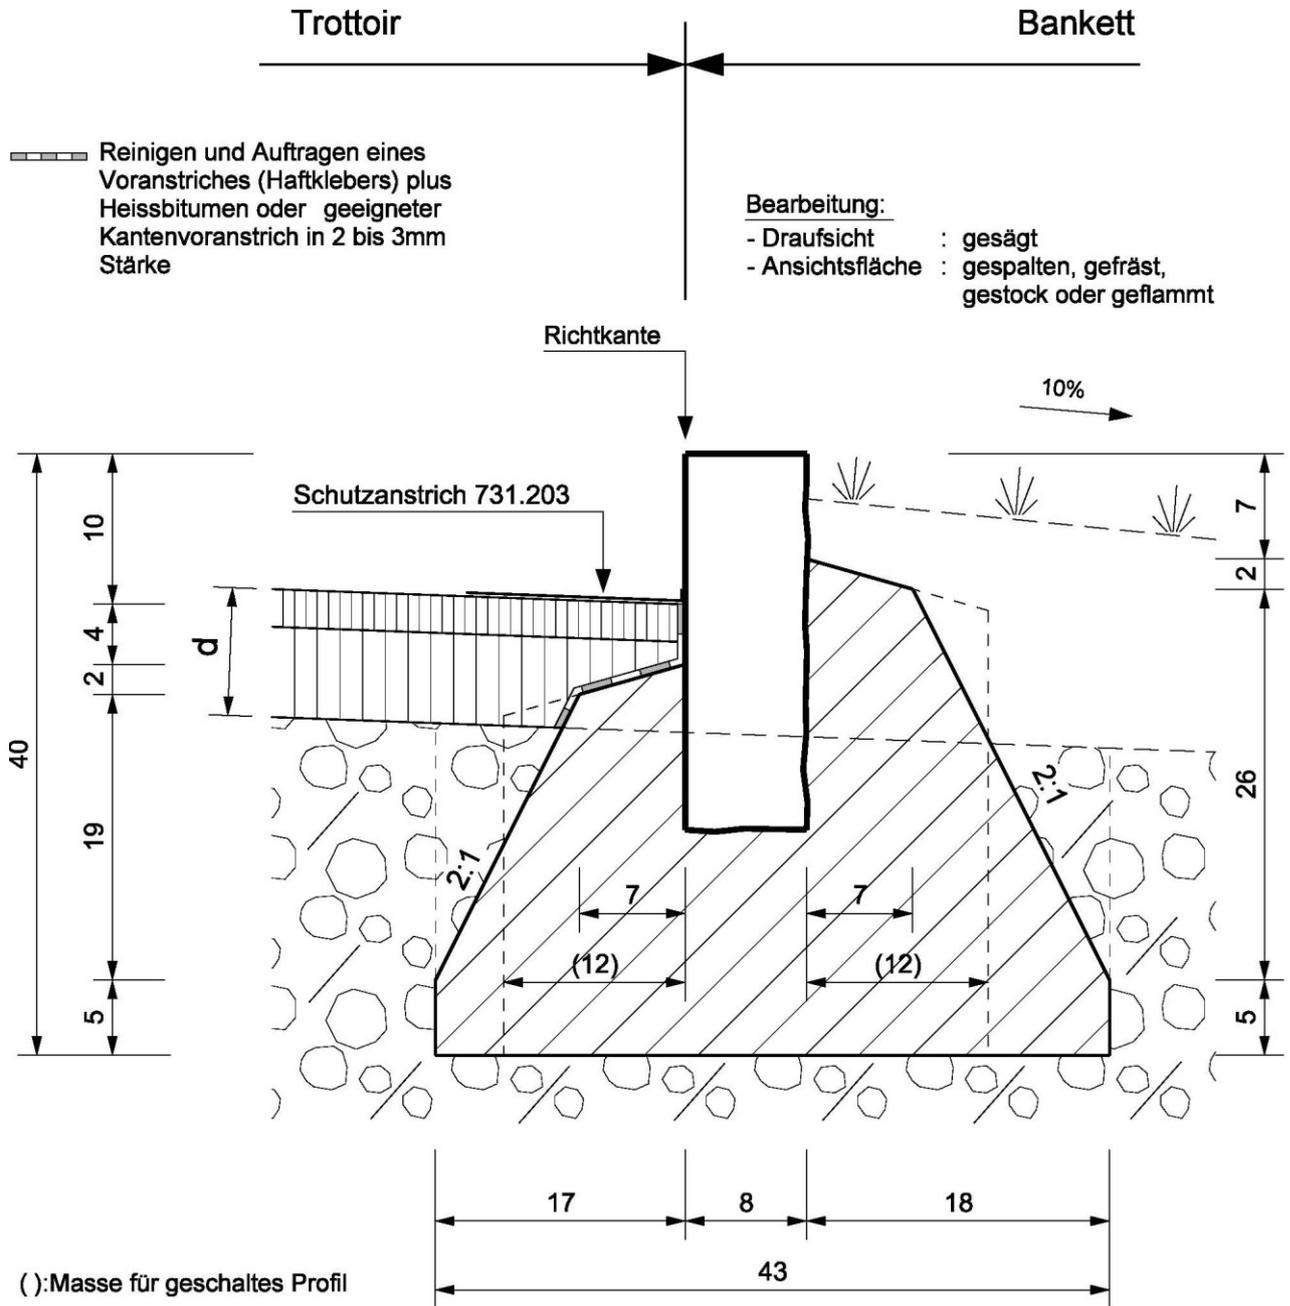

	Belagsstärke	Aushub in verdichtete Fundamentalschicht		Schalung (m <sup>2</sup> /m)	Betonbedarf *	
		ungeschalt (m <sup>3</sup> /m)	geschalt (m <sup>3</sup> /m)		ungeschalt (m <sup>3</sup> /m)	geschalt (m <sup>3</sup> /m)
	d = 10	0.088	0.063	0.125	0.089	0.079
	d = 15	0.066	0.047	0.225		

\*Beton CEM 250, Körnung 0-16mm, Konsistenz baustellenbezogen

Masse in cm